


СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

пример:

BOER15YC-1

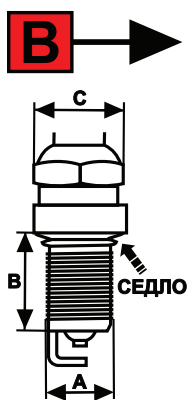

РАЗМЕР КОРПУСА

A B BV C D E F G H J K L M N NA P Q R S T U 3V X

ТИП	A	B	C	Уплотнение конусом	Уплотнение прокладкой
A	M10x1,00	19мм	16мм		●
B	M12x1,25	19мм	16мм		●
BV	M12x1,25	19мм	18мм		●
C	M10x1,00	26,5мм	14мм		●
D	M14x1,25	19мм	16мм		●
E	M14x1,25	26,5мм	16мм		●
F	M18x1,50	11,2мм	21мм	●	
G	M14x1,25	17,5мм	16мм	●	
H	M14x1,25	11,2мм	16мм	●	
J	M14x1,25	9,5мм	21мм		●
K	M14x1,25	9,5мм	21мм		●
L	M14x1,25	19мм	21мм		●

ТИП	A	B	C	Уплотнение конусом	Уплотнение прокладкой
M	M12x1,25	26,5мм	14мм		●
N	M14x1,25	12,7мм	21мм		●
NA	M10x1,00	12,7мм	16мм		●
P	M14x1,25	9мм	19мм		●
Q	M12x1,25	26,5мм	16мм		●
R	M14x1,25	25мм	16мм	●	
S	M10x1,00	9,5мм	16мм		●
T	M10x1,00	12,7мм	16мм		●
U	M14x1,25	7,8мм	16мм	●	
3V	M16x1,50	20,5мм	14,2мм	●	
X	M12x1,25	25,7мм	14мм	●	



ФОРМА КОРПУСА

- Стандартная версия корпуса
- O** Удлиненный корпус в камеру сгорания
- P** Резьба от середины резьбового штифта



СОЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Стандартные (ISO 28741)
- E** Специальное (VW Group)



ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ

- Без защитного сопротивления
- R** С защитным сопротивлением
- X** С сопротивлением и с защитой от угара электродов



КАПИЛЬНОЕ ЧИСЛО

- 19 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08**
- Теплая ← → Холодная




КОНСТРУКЦИЯ РАЗРЯДНИКА

- Невынесенный изолятор
- Y** Вынесенный изолятор
- L** Особо вынесенный изолятор
- D** Два боковые электрода
- T** Три боковые электрода
- Q** Четыре боковые электрода
- F** Пять боковых электродов
- S** Шесть боковых электродов
- G** Сплошной электрод по периметру
- Z** Два вспомогательных электрода на изоляторе и сплошной электрод по периметру
- M** Специальная версия разрядника



МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДОВ

- Центральный электрод из сплава никеля
- C** Центральный электрод с сердечником из меди
- E** Центральный и боковой электроды, легированные иттрием с медным сердечником
- S** Центральный электрод из серебра
- P** Центральный электрод с контактом из платины
- IR** Центральный электрод с контактом из иридия



РАССТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

- Стандартная конструкция (0,4-0,8 мм)
- 1** 1,0-1,1 мм
- 3** 1,3 мм
- 5** 1,5 мм
- T** Специальная конструкция
- 6** 0,6 мм
- 8** 0,8 мм
- 9** 0,9 мм



ЗАКАЗАТЬ НОМЕР (CODE)

